

セラミック砥粒研磨ベルト



金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト

用途 Application

- 鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り

Deburring, casting surface removal, scratch removal on steel, stainless steel and titanium

- 溶接ビード除去

Removal for weld seams

- プレス製品の面取り

Surface treatment

- スポット溶接痕の除去

Spot weld marks removal

| ベルトサイズ Size | 入数 Quantity |
|----------------|----------------|
| 12×330 | 各粒度1箱50本入り |
| 20×520 | 各粒度1箱10本入り |

優れた研削力と
高い耐久性!!


粒度
Grain

60

80

100

120

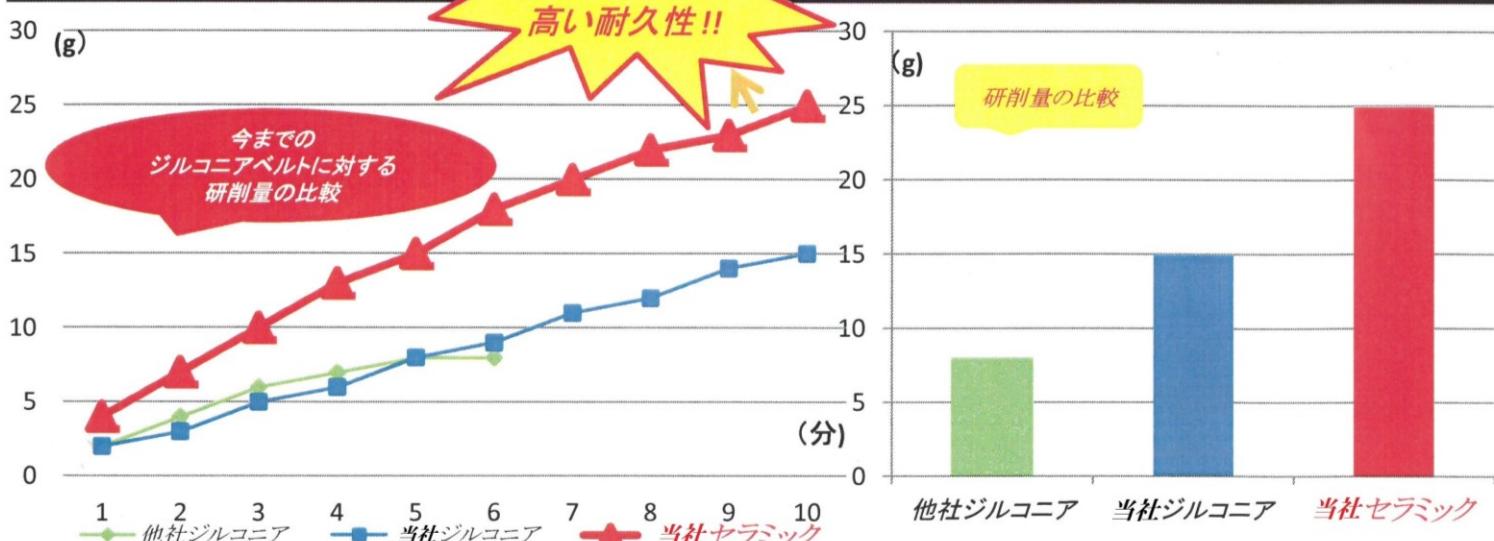

(社)発明協会 法人維持会員



省力化を創造する

株式会社

ビッグ